

Термостаты


Моноблочный термостат с Wi-Fi ArtGallery



Цвет / Артикул	
Белый	GAL000138
Черный	GAL001038
Тех. характеристики	
Ном. ток	16 А
Размер	87x87 мм
Ном. напряжение	230 В
Частота	50 Гц
Электронная защита от перенапряжения	Есть
Диапазон регулирования	от +5 до +70 °С
Датчик температуры пола	тип NTC (кабель 3 м)
Степень защиты от пыли и влаги	IP20

- Управление удаленно через приложение
- Установка расписания на неделю
- Большой дисплей для удобной настройки вручную
- Два датчика: встроенный и выносной

Умный термостат Sber Zigbee 3.0 AtlasDesign Smart



Цвет / Артикул	
Белый	ATN000138Z
Черный	ATN001038Z
Тех. характеристики	
Рабочее напряжение	100–253 В
Максимальная мощность	3680 Вт
Ном. ток	16 А
Блокировка кнопок	да
Отключение дисплея	да
Степень защиты от пыли и влаги:	IP21

- Для управления устройствами необходимо приобрести умную колонку SberBoom Home либо умный хаб Sber
- Кроме тёплых полов, поддерживает электрические радиаторы и электротермические сервоприводы для водяного отопления
- Протокол Zigbee 3.0 позволяет работать по сценариям без интернета
- Удаленное управление через приложение

Нагревательные маты

Повышенная мощность 200 Вт/м²

Быстрое достижение комфортной температуры нагрева в качестве дополнительного и основного источника тепла

Надежная конструкция

Двухжильный нагревательный кабель с высокотемпературной фторопластовой изоляцией, со сплошным экраном греющих и токопроводящих жил

Быстрота монтажа


Кабель, закрепленный на сетке с клейкой основой, упрощает укладку мата

Высокий контроль качества при 4000 В

Каждая единица продукции проходит испытание напряжением при 4000 В

Сертификация

- ✓ Подтверждено соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям (раздел 7) на основании экспертного заключения
- ✓ Подтверждено отсутствие опасного электромагнитного поля на основании лабораторных испытаний по соответствию ГОСТ IEC 62311-2013
- ✓ Подтверждено соответствие продукции требованиям экологической безопасности

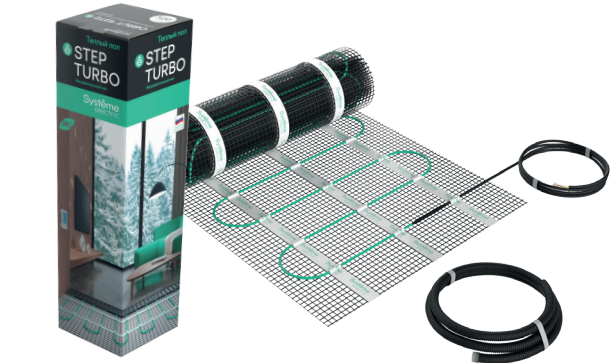

STEP TURBO

Параметр/Название	STEP TURBO Нагревательный мат
Тип кабеля	Двухжильный
Мощность мата	200 Вт/м²
Напряжение	230 В
Частота	50 Гц
Ширина мата	0,5 м
Длина установочного провода	2 м
Степень защиты	IP 67
Механический класс	M1
Внутренняя изоляция	PEP
Внешняя оболочка	PVC
Экран	Сплошная алюминиевая фольга с многопроволочным дренажным медным проводником
Максимальная рабочая температура	+105 °С

Артикул	Площадь мата, м²	Мощность мата, Вт	Сопротивление при +20 °С, Ом*	Номинальный ток, А
STM200010	1	200	264,5	0,37
STM200015	1,5	300	176,3	1,3
STM200020	2	400	132,3	1,74
STM200025	2,5	500	105,8	2,17
STM200030	3	600	88,2	2,61
STM200035	3,5	700	75,6	3,04
STM200040	4	800	66,1	3,48
STM200050	5	1000	52,9	4,35
STM200060	6	1200	44,1	5,22
STM200070	7	1400	37,8	6,08
STM200080	8	1600	33,1	6,95
STM200100	10	2000	26,5	8,68
STM200120	12	2400	22	10,45

* Допустимое отклонение от номинала: -5 % / +10 %.

Теплый пол от Систэм Электрик STEP BALANCE и STEP TURBO Создает комфортное пространство, наполненное теплом и уютом.

- ✓ Теплый пол выполнен по Российским стандартам, с использованием высоких технологий, из современных материалов, абсолютно безопасен.
- ✓ Широкий выбор размеров и мощностей поможет подобрать оптимальное решение для любого помещения.

Конструкция кабеля STEP TURBO




Расширенная гарантия

На теплый пол маты нагревательные STEP BALANCE и STEP TURBO предоставляется расширенная гарантия на срок 50 лет с момента продажи, при проведении монтажа сертифицированным специалистом.

Теплый пол

STEP TURBO STEP BALANCE

Наполни каждый шаг теплом и уютом

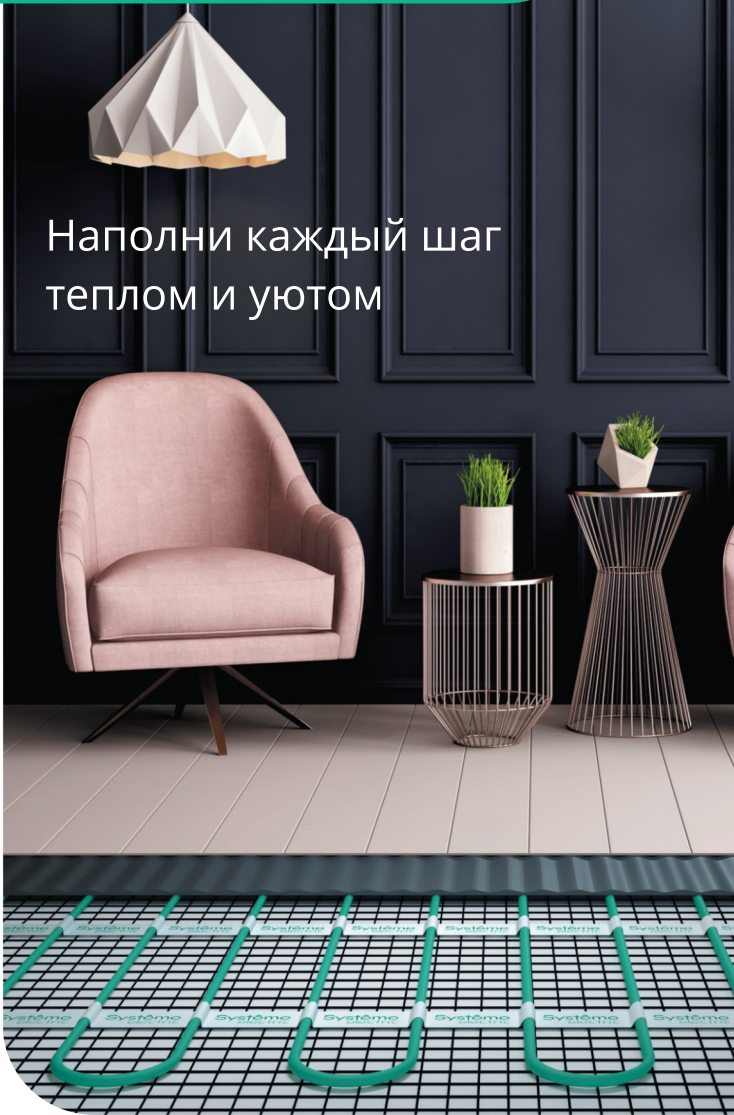

systeme.ru

Système electric

STEP
BALANCE

Параметр/Название	STEP BALANCE Кабельная секция
Тип кабеля	Двухжильный
Мощность кабельной секции	18 Вт/м
Напряжение	230 В
Частота	50 Гц
Длина установочного провода	2 м
Степень защиты	IP 67
Механический класс	M1
Внутренняя изоляция	PVC
Внешняя оболочка	PVC
Экран	Алюмофлекс с дренажным проводником
Максимальная рабочая температура	+70 °С

Кабельная секция		
Артикул	Длина, м	Мощность, Вт
SBC018009	9	150
SBC018014	14	250
SBC018023	23	400
SBC018028	28	500
SBC018033	32,5	600
SBC018038	38	700
SBC018046	46	850
SBC018055	55	1000
SBC018065	65	1200
SBC018075	75	1350
SBC018083	83	1500
SBC018093	93	1700
SBC018111	111	2000

* Во избежание неравномерного обогрева рекомендованный шаг укладки кабеля должен составлять 7-12,5 см.

КАБЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Решение для любых помещений городского и загородного типа



ОПТИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

Как для основного так и дополнительного обогрева



ПРОЧНОСТЬ

Греющий резистивный кабель с дренажной жилой исключает риски повреждения кабеля, увеличивая срок эксплуатации



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Комфортный основной и дополнительный обогрев за счет шага укладки



СЕРТИФИКАЦИЯ

✓ Подтверждено соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям (раздел 6, 7) на основании экспертного заключения

✓ Подтверждено отсутствие опасного электромагнитного поля на основании лабораторных испытаний по соответствию ГОСТ IEC 62311-2013

✓ Подтверждено соответствие продукции требованиям экологической безопасности



STEP
BALANCE

Параметр/Название	STEP BALANCE Нагревательный мат
Тип кабеля	Двухжильный
Мощность мата	150 Вт/м ²
Напряжение	230 В
Частота	50 Гц
Ширина мата	0,5 м
Длина установочного провода	2 м
Степень защиты	IP 67
Механический класс	M1
Внутренняя изоляция	PVC
Внешняя оболочка	PVC
Экран	Алюмофлекс с дренажным проводником
Максимальная рабочая температура	+70 °С

Артикул	Площадь мата, м ²	Мощность мата, Вт	Сопротивление при +20 °С, Ом*	Номинальный ток, А
SBM150005	0,5	75	705,3	0,33
SBM150010	1	150	352,7	0,65
SBM150015	1,5	225	235,1	0,98
SBM150020	2	300	176,3	1,3
SBM150025	2,5	375	141,1	1,63
SBM150030	3	450	117,6	1,96
SBM150035	3,5	525	100,8	2,28
SBM150040	4	600	88,2	2,61
SBM150050	5	750	70,5	3,26
SBM150060	6	900	58,8	3,91
SBM150070	7	1050	50,4	4,56
SBM150080	8	1200	44,1	5,22
SBM150090	9	1350	39,2	5,87
SBM150100	10	1500	35,3	6,52
SBM150120	12	1800	29,4	7,82

* Допустимое отклонение от номинала: -5 % / +10 %.

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ



НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Двухжильный кабель с дренажной жилой предотвращает возможность повреждения кабеля и увеличивает срок службы



МОНТАЖ БЕЗ СТЯЖКИ

Укладка мата осуществляется в слой плиточного клея



РАВНОМЕРНЫЙ НАГРЕВ

Без образования тепловой зебры за счет одинакового шага укладки кабеля на мате



ВЫСОКИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРИ 4000 В

Каждая единица продукции проходит испытание напряжением при 4000 В




СЕРТИФИКАЦИЯ

✓ Подтверждено соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям (раздел 7) на основании экспертного заключения

✓ Подтверждено отсутствие опасного электромагнитного поля на основании лабораторных испытаний по соответствию ГОСТ IEC 62311-2013

✓ Подтверждено соответствие продукции требованиям экологической безопасности

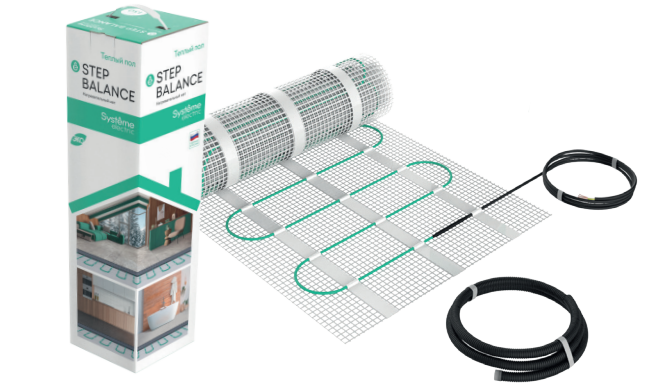

ТЕРМОСТАТЫ

Рамочный термостат AtlasDesign



- Простое управление
- Установка в многопостовую рамку совместно с другими устройствами AtlasDesign

Цвет / Артикул		Тех. характеристики	
Белый	ATN000135	Ном. ток	10 А
Бежевый	ATN000235	Размер	55x55 мм
Алюминий	ATN000335	Ном. напряжение	230 В
Жемчуг	ATN000435	Частота	50 Гц
Шампань	ATN000535	Электронная защита от перенапряжения	Есть
Мокко	ATN000635	Датчик температуры пола	тип NTC
Грифель	ATN000735	Датчик температуры пола	(кабель 2,5 м)
Изумруд	ATN000835	Диапазон регулирования	от +5 до +45°С
Сталь	ATN000935	Датчик температуры пола	тип NTC
Карбон	ATN001035	Датчик температуры пола	(кабель 2,5 м)
Аквамарин	ATN001135	Датчик температуры пола	тип NTC
Песочный	ATN001235	Датчик температуры пола	(кабель 2,5 м)
Лотос	ATN001335	Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Базальт	ATN001435	Степень защиты от пыли и влаги	IP20

Моноблочный программируемый термостат AtlasDesign



Артикул ATN000138

- Недельное программирование
- Установка расписания

Тех.характеристики	
Ном.ток	16 А
Размер	86x86 мм
Ном. напряжение	230 В
Частота	50 Гц
Электронная защита от перенапряжения	Есть
Диапазон регулирования	от +5 до +35 °С
Датчик температуры пола	тип NTC (кабель 2,5 м)
Степень защиты от пыли и влаги	IP20