
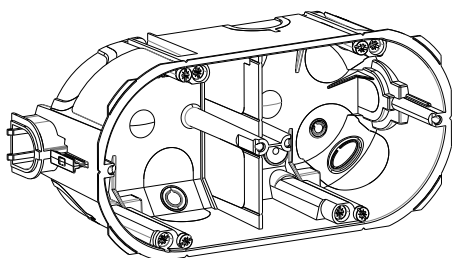


Коробка монтажная двухкомпонентная для полых стен MultiBox





Назначение и область применения

Коробки монтажные пластмассовые предназначены для монтажа выключателей, штепсельных и телекоммуникационных розеток с помощью распорных лапок или самонарезающих винтов при выполнении скрытой электропроводки.

Технические характеристики

Параметры	Значение
Референс	IMT352521 (со стикером)
Описание	Двухпостовая
Цвет	Белый
Огнестойкость	850 °C
Степень защиты от пыли и влаги	IP40
Климатическое исполнение	УХЛ4

Габаритные размеры

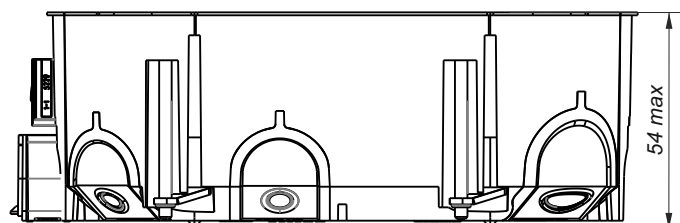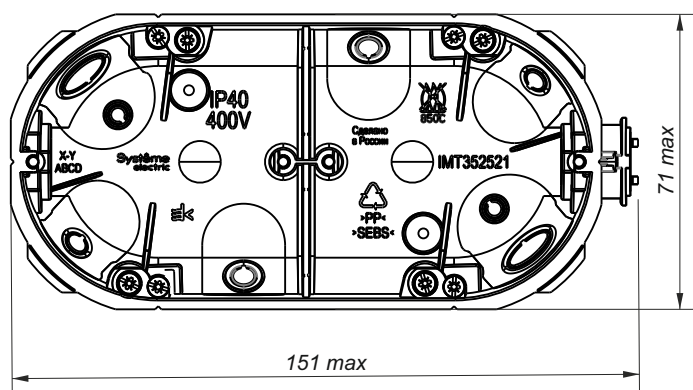

Правила и условия безопасной эксплуатации

Монтаж и замена производятся квалифицированным специалистом согласно ПУЭ. Запрещается монтаж и эксплуатация коробки при обнаружении трещин или сколов.

Правила и условия монтажа

Подготовить отверстие в поллой стене, используя коронку Ø68 мм. Определиться с местом ввода кабеля. Проколоть мембрану острым предметом, например, отверткой. Завести кабель внутрь. Используя отвертку с наконечником PZ1, закрепить коробку в отверстии, подтянув крепежные лапки. При однопостовом монтаже снимите оба соединителя.

Правила и условия хранения, перевозки, реализации, утилизации

Условия хранения коробок - 5 лет в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +5 до +40 °C и относительной влажности до 60%.

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя.

Особых условий не требуется, реализация через розничные сети.

Утилизировать в специализированных пунктах приема отходов электронного оборудования в соответствии с региональными природоохранными требованиями.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации коробок – 5 лет со дня розничной продажи.

Срок службы коробок – 10 лет со дня розничной продажи.

Свидетельство о приёмке

Изделия изготовлены в соответствии с действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации.

Месяц и год изготовления указаны на упаковке.

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи _____

Штамп магазина _____

Контактные данные

Изготовитель:

ООО «Потенциал», 425350, Россия, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Быстрова, д.1., тел.: +7(83632) 9 21 00

Поставщик:

АО «СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК», 127018, Россия, г. Москва, ул., Двинцев, д.12., корп.1. тел.: (495) 777 99 90, support@systeme.ru, www.systeme.ru



СДЕЛАНО
В РОССИИ

